

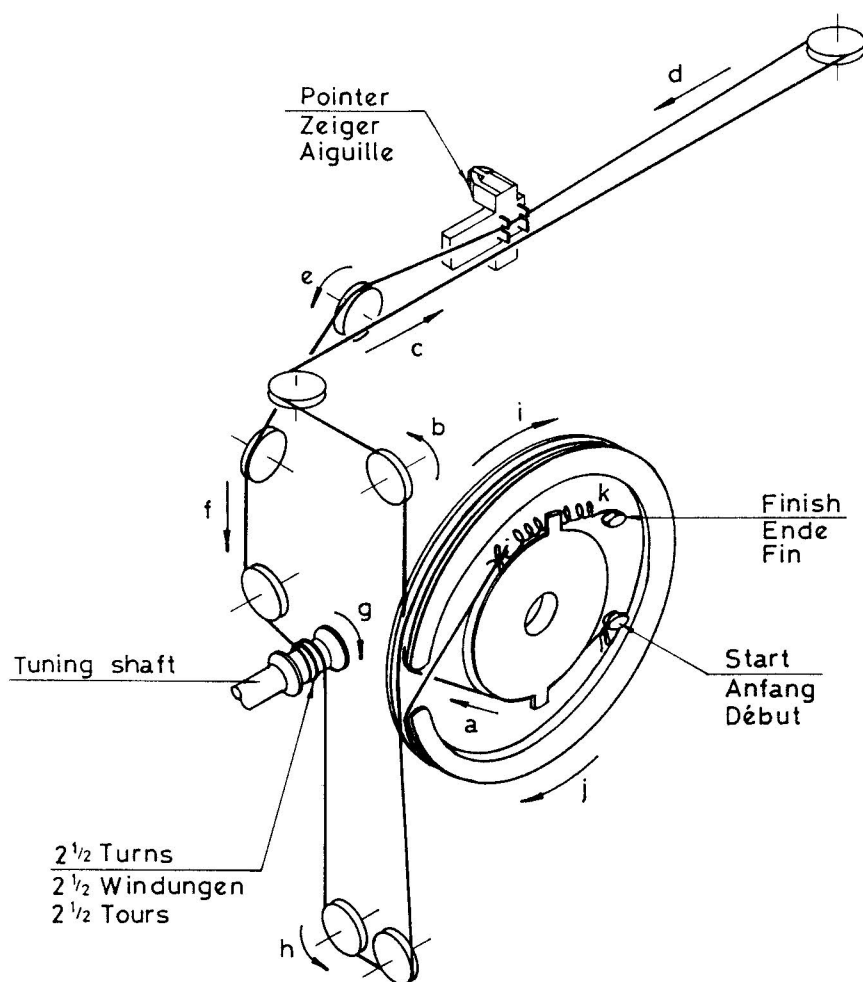
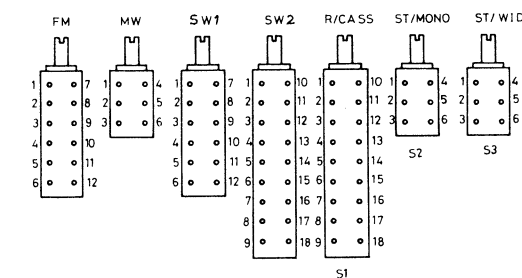







Drive Cord Assembly/Antriebsschema/Montage du câble d'entraînement.



VARIABLE CONDENSER AT MAX. CAPACITY/
DREHKO AUF MAX. KAPAZITÄT EINGESTELLT/
CONDENSATEUR AU MAXIMUM DE CAPACITÉ

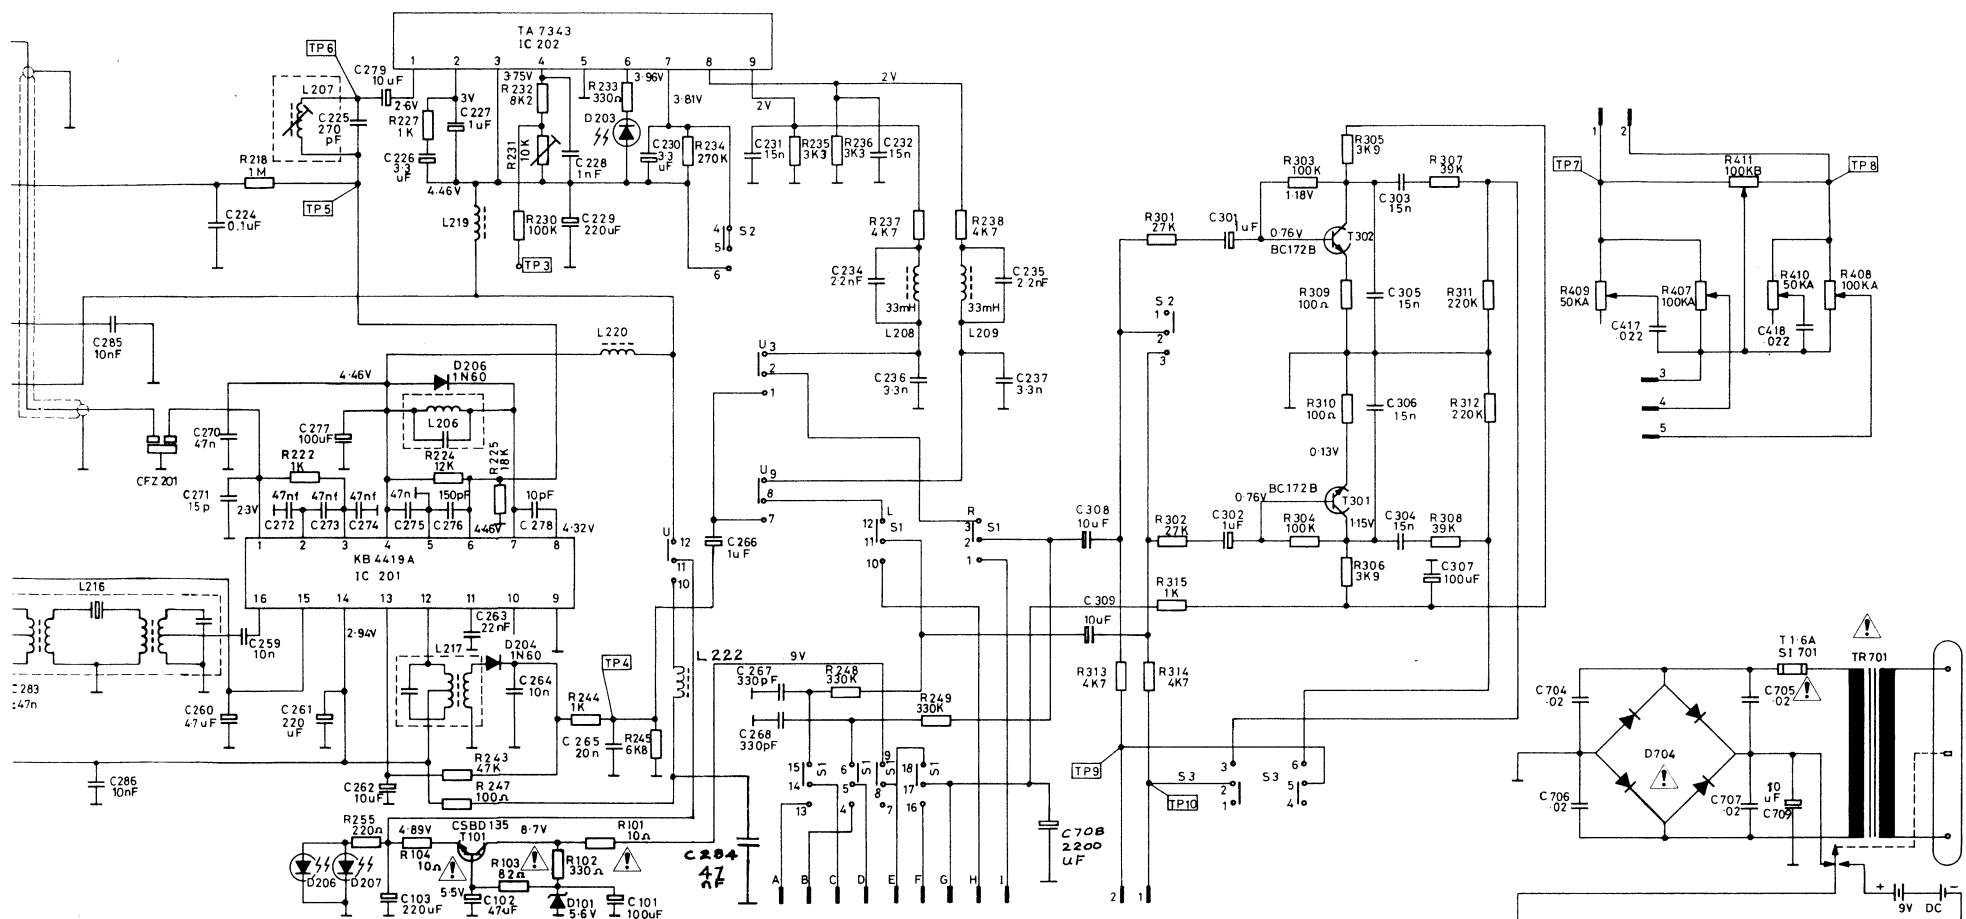

ALLE WIDERSTÄNDE 1/4 W
ALL RESISTORS 1/4 W
TOUTES RESISTANCES 1/4 W

WELLENBEREICHE / WAVE RANGES / GAMMES D'ONDES	
MW / PO	510 - 1620 kHz
FM / MF	87.5 - 108 MHz
SW 1	2.3 - 5.8 MHz
SW 2	5.8 - 16.2 MHz
ZF / IF / FI	455 kHz / 10.7 MHz

BETRIEBSSPANNUNG GEGEN MASSE
OPERATING VOLTAGE MEASURED TO GROUND

SICHERHEITSBAUTEILE IM SINN DER
SICHERHEITSBESTIMMUNG DIESE TEILE
DÜRFEN NUR DURCH ORIGINAL TEILE
ERSETZT WERDEN.

SAFETY REQUIREMENTS COMPONENTS
IN ACCORDANCE WITH PRESENT SAFETY
REGULATIONS, THESE COMPONENTS
MUST ONLY BE REPLACED BY ORIGINAL
PARTS.

L'ÉCHANGE DE CES COMPOSANTS PAR
DES PIÈCES NON HOMOLOGUÉES RISQUE
DE FAIRE PERDRE LA SÉCURITÉ DANS
CE CAS NOUS DÉGAGEONS NOTRE
RESPONSABILITÉ